


## PROFILÉ ALUMINIUM R40/80-60° (6 BARRES DE 6 M) – RAINURE 8 MM - LÉGER

REFERENCE ARTICLE : BASE08E0247

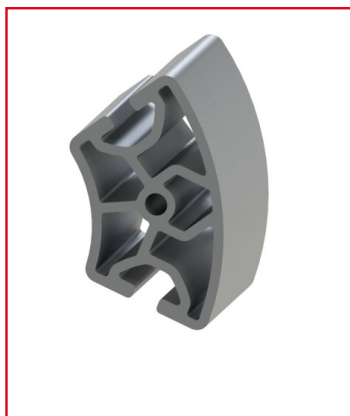

CE PRODUIT EST COMPATIBLE AVEC LA GAMME :

Le guide des gammes

Profilé aluminium arrondi, de section R40/80-60°, doté de 2 rainures de 8 mm. Un embout adapté à ce profilé aluminium est disponible au sein de nos catalogues.

Caractéristiques :

- La rainure du profilé alu est de 8 mm
- La section du profilé est R40/80-60°
- Ce produit est vendu à la barre (6 m)
- Nombre de rainures : 2
- Ce profilé est anodisé de couleur naturelle

A quoi correspond « R40/80-60° » ?

L'appellation R40 vient de Rayon, R40 désigne le rayon intérieur du profilé, R80 le rayon extérieur, et 60° l'angle sur lequel s'étend le profilé aluminium.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Ix (en cm <sup>4</sup> )	22,89
Wx (en cm <sup>3</sup> )	7,59
Iy (en cm <sup>4</sup> )	22,64
Wy (en cm <sup>3</sup> )	7,5
Rainure	8 mm
Section	R40/80
Nombre de rainure ferme	Aucune
Resistance matériaux (typologie)	Leger
Couleur	Gris
Matiere	Aluminium
Traitement de surface	Anodisation incolore
Gamme	h' 8 40
Poids (en kg/m)	2,86
Résistance à l'arrachement de la rainure (en N)	2500
Profondeur de rainure (en mm)	12,25
ESD	Oui
Taraudage max du trou central	M12
Compatibilité gammes	h' 8 40
Type de produit	Profilé aluminium arrondi