CONVOYEUR À BANDE - C40 - 80X5000 MM - 24M/MIN

REFERENCE ARTICLE : C4E0805M240000

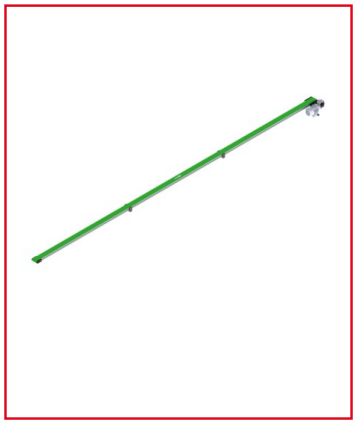

CE PRODUIT EST COMPATIBLE AVEC LA GAMME :

Le guide des gammes

Ce convoyeur à bande standard est équipé d'une bande en PU résistante et d'une sole en inox, parfait pour le transport de pièces diverses dans l'industrie.

Avec sa structure en profilés alu elcom 40X40 mm, il offre une grande adaptabilité pour les projets spécifiques.

Les vitesses de 2, 9 et 24 m/min sont disponibles en standard, mais peuvent être ajustées selon les besoins dans le cas de projets personnalisés.

Il est idéal pour les chaînes de production, d'assemblage et de conditionnement.

Caractéristiques :

- Bande en matériau PU

- Largeur : 80 mm

- Longueur : 5000 mm

- Position du moteur : Droite (par rapport au sens de marche du convoyeur à bande)

- Tension moteur : Triphasé

- Vitesse : 24 m/min

- Sole inox

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Gamme	h' 8 40
Compatibilité gammes	H' 8 40, Sur Mesure
Type de produit	Convoyeur industriel
Vitesse	24m/min
Largeur	80 mm
Longueur	5000 mm
Position du moteur	Droite
Tension moteur	Triphasé
Matériau de la bande transporteuse	PU
Sole	Inox
Diamètre de la poulie d'entraînement	40 mm
Charge max en accumulation	12 daN