


CONVOYEUR À BANDE - C40 - 300X3000 MM - 24M/MIN

REFERENCE ARTICLE : C4E3003M240000

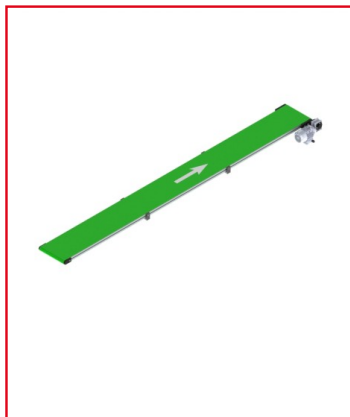

CE PRODUIT EST COMPATIBLE AVEC LA GAMME :

Le guide des gammes

Ce modèle de convoyeur à bande C40, avec une longueur de 3000 mm, est parfait pour les applications nécessitant un transport rapide sur de longues distances.

La vitesse de 24m/min permet d'optimiser les processus de production tout en maintenant une efficacité maximale.

Explorez nos options de personnalisation pour adapter ce convoyeur à vos besoins spécifiques.

Caractéristiques :

- Bande en matériau PU
- Largeur : 300 mm
- Longueur : 3000 mm
- Position du moteur : Droite (par rapport au sens de marche du convoyeur à bande)

- Tension moteur : Triphasé
- Vitesse : 24 m/min
- Sole inox

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Gamme | h' 8 40 |
| Compatibilité gammes | H' 8 40, Sur Mesure |
| Type de produit | Convoyeur industriel |
| Vitesse | 24m/min |
| Largeur | 300 mm |
| Longueur | 3000 mm |
| Position du moteur | Droite |
| Tension moteur | Triphasé |
| Matériau de la bande transporteuse | PU |
| Sole | Inox |
| Diamètre de la poulie d'entraînement | 40 mm |
| Charge max en accumulation | 42 daN |