

Fixation automatique 8

Référence article : FIXE08E1513

Fixation permettant de connecter deux profilés perpendiculairement. La fixation automatique 8 est un moyen rapide et efficace d'assembler deux profilés de la même gamme dans n'importe quelle position, cette fixation ne nécessite aucun usinage.

Couleur : Acier




Traitement de surface : Zinguage

Matière : Acier

Poids : 42 g

ESD : non


Type de produit : Fixation

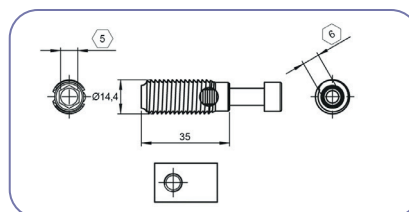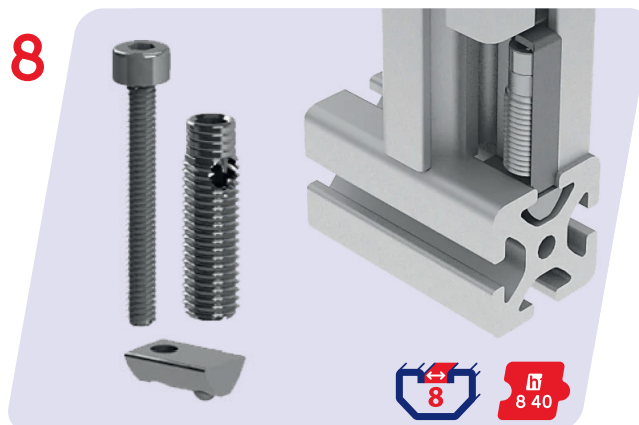

La fixation automatique 8 est composée de :
- une vis CHC M6x40, acier zingué
- une douille autotaraudeuse 8, acier zingué
- un écrou 8 ST M6, acier zingué

Il est conseillé d'utiliser la fixation automatique 8 par paire, pour un effet anti-rotation.

Notice technique d'utilisation

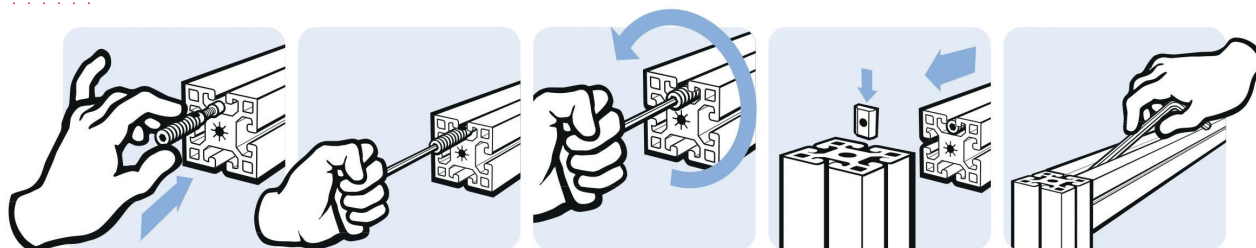


Visser la douille autotaraudeuse (pas inversé) dans l'axe de la rainure du profilé à assembler.

⚠ Ne pas oublier d'insérer la vis avant.

Insérer l'écrou dans le profilé perpendiculaire.

A l'aide d'une clé 6 pans, serrer la vis à travers la douille autotaraudeuse dans l'écrou.

Charges admissibles par paire :



Fmax 2000N

Mmax 400Nm


Serrage recommandé par paire :



M = 14Nm

Option : embout de fixation automatique

Référence article : FIXE08E3113



L'embout permet de cacher la douille de fixation.

Certificats



Retrouvez votre produit sur notre e-shop en ligne

FICHE PRODUIT FIXE08E1513