


# Fixation standard 8 40 ESD

**Référence article : FIXE08E1552**


Fixation permettant de connecter deux profilés aluminium perpendiculairement. La conception de l'agrape verrouille la rotation. Pour la mise en œuvre, la fixation standard 8 nécessite un perçage de diamètre 7 et un taraudage M8.

-  **Couleur :** Acier
-  **Traitement de surface :** Zinguage
-  **Matière :** Acier
-  **Poids :** 19,6 g
-  **ESD :** oui
-  **Type de produit :** Fixation

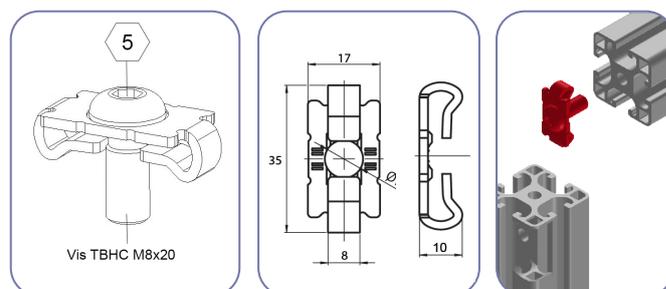


La fixation standard 8 est composée de :  
 - une vis CHC tête bombée M8x20, acier zingué  
 - une agrafe standard 8, acier zingué


## Notice technique d'utilisation




Réaliser un perçage  $\varnothing 7$  à l'endroit souhaité.



Insérer la vis dans l'agrape puis glisser l'ensemble dans la rainure précédemment percée.




Tarauder préalablement le profilé à assembler en M8.




A l'aide d'une clé 6 pans de 5, visser la fixation dans le profilé taraudé en M8.

## Cotes d'usage :

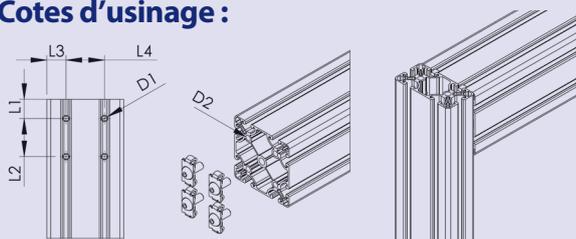


L1	L2	L3	L4	D1	D2
20	40	20	40	7	M8 Prof.18mm

## Charges admissibles :



## Serrage recommandé :



Acier Inox 100% recyclable

Certificats



Retrouvez votre produit sur notre e-shop en ligne

**FICHE PRODUIT FIXE08E1552**