


PROFILÉ ALUMINIUM 40X40 MM (16 BARRES DE 6 M) – RAINURE 8 MM - LOURD

REFERENCE ARTICLE : BASE08E0119

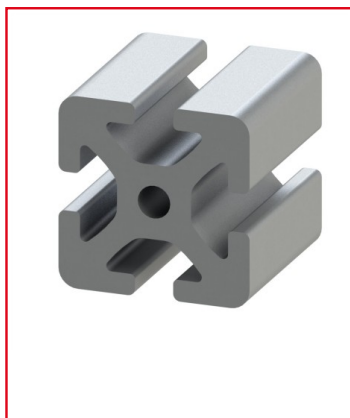

CE PRODUIT EST COMPATIBLE AVEC LA GAMME :

Le guide des gammes

Ce profilé est doté de 4 rainures de 8 mm. Le profilé de section 40x40 mm et de rainure 8 mm est le profilé le plus utilisé au sein de l'industrie pour la conception de solutions modulaires. Ce profilé est un profilé « lourd », ce qui signifie que la quantité de matière est augmentée et le profilé peut soutenir de plus gros efforts.

Caractéristiques :

- La rainure du profilé alu est de 8 mm
- La section du profilé est de 40x40 mm
- Ce produit est vendu à la barre (6 m)
- Profilé anodisé et de couleur naturelle
- Nombre de rainures : 4

- Caractéristique du profilé : lourd

Les profilés de rainure 8 mm sont très répandus dans les ateliers.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Ix (en cm4)	13,96
Wx (en cm3)	6,98
Iy (en cm4)	13,96
Wy (en cm3)	6,98
Rainure	8 mm
Section	40x40 mm
Nombre de rainure ferme	1
Resistance matériaux (typologie)	Lourd
Couleur	Gris
Matiere	Aluminium
Traitement de surface	Anodisation incolore
Gamme	h' 8 40
Poids (en kg/m)	2,47
Résistance à l'arrachement de la rainure (en N)	5000
Profondeur de rainure (en mm)	12,25
ESD	Oui
Taraudage max du trou central	M12
Compatibilité gammes	h' 8 40
Type de produit	Profilé aluminium standard