


## PROFILÉ ALUMINIUM 40X40 MM (16 BARRES DE 6 M) – RAINURE 8 MM – 2N90 – LÉGER

REFERENCE ARTICLE : BASE08E0128

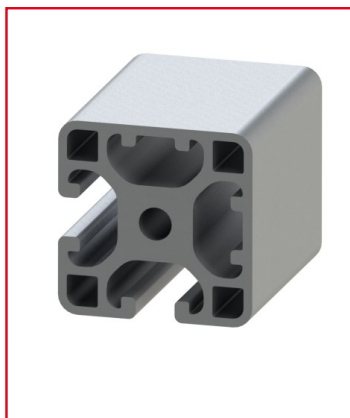

CE PRODUIT EST COMPATIBLE AVEC LA GAMME :

Le guide des gammes

Profilé doté de 2 faces ouvertes et 2 faces fermées. C'est un profilé léger. Cela signifie que ce profilé bénéficie d'une moins grande quantité de matière afin d'être moins lourd.

Caractéristiques :

- La rainure du profilé alu est de 8 mm
- La section du profilé est de 40x40 mm
- Ce produit est vendu à la barre (6 m)
- Profilé anodisé et de couleur naturelle
- Nombre de rainures : 2
- Caractéristique du profilé : Léger

Pourquoi « 2N90 » ?

2N90 indique le nombre de rainures fermées, ainsi que leurs positions sur le profilé. 2N indique que 2 rainures sont fermées. 90 signifie que les 2 rainures fermées sont sur 2 faces perpendiculaires et collées (90°).

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Ix (en cm <sup>4</sup> )	9,5
Wx (en cm <sup>3</sup> )	4,65
Iy (en cm <sup>4</sup> )	9,5
Wy (en cm <sup>3</sup> )	4,79
Rainure	8 mm
Section	40x40 mm
Nombre de rainure ferme	2
Resistance matériaux (typologie)	Leger
Couleur	Gris
Matiere	Aluminium
Traitement de surface	Anodisation incolore
Gamme	h' 8 40
Poids (en kg/m)	1,84
Résistance à l'arrachement de la rainure (en N)	2500
Profondeur de rainure (en mm)	12,25
ESD	Oui
Taraudage max du trou central	M12
Compatibilité gammes	h' 8 40
Type de produit	Profilé aluminium standard

