


## PROFILÉ ALUMINIUM 80X40 MM – (BARRE DE 6 M) RAINURE 10 MM – 2N - LÉGER

REFERENCE ARTICLE : BASE10B1601

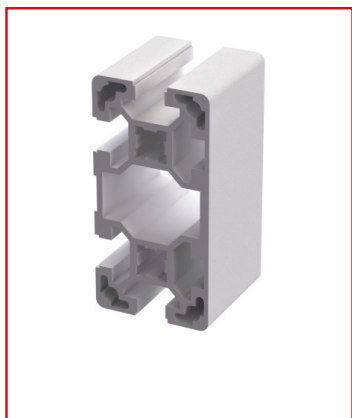

CE PRODUIT EST COMPATIBLE AVEC LA GAMME :

Le guide des gammes

Ce profilé aluminium de section 80x40 mm est équipé de rainures de 10 mm, dont deux rainures fermées. Appartenant à la gamme h'10 45, il s'agit d'un profilé léger conçu pour les structures industrielles modulaires.

Il est proposé à la barre de 6 mètres et bénéficie d'un traitement d'anodisation naturelle pour une meilleure durabilité.

Caractéristiques :

- La rainure du profilé alu est de 10 mm
- La section du profilé est de 80x40 mm
- Ce produit est vendu à la barre de 6 mètres
- Profilé anodisé et de couleur naturelle

- Type de rainure : H'10 45 avec 2 rainures fermées
- Caractéristique du profilé : léger

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

|                                                    |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| Ix (en cm4)                                        | 65.2                 |
| Wx (en cm3)                                        | 16.3                 |
| Iy (en cm4)                                        | 19.1                 |
| Wy (en cm3)                                        | 9.9                  |
| Rainure                                            | 10 mm                |
| Section                                            | 80x40 mm             |
| Nombre de rainure ferme                            | 2                    |
| Resistance matériaux (typologie)                   | Leger                |
| Couleur                                            | Gris                 |
| Matiere                                            | Aluminium            |
| Traitement de surface                              | Anodisation incolore |
| Gamme                                              | h' 10 45             |
| Poids (en kg/m)                                    | 2,81                 |
| Résistance à l'arrachement de la rainure<br>(en N) | 3000N                |
| Profondeur de rainure (en mm)                      | 12.5                 |
| ESD                                                | Non                  |
| Taraudage max du trou central                      | M12                  |
| Compatibilité gammes                               | h' 10 45             |
| Type de produit                                    | Profilé              |