
# PROFILÉ ALUMINIUM 80X40 MM (BARRE DE 6 M) – 8 MM – LOURD

## REFERENCE ARTICLE : BASE08E0150

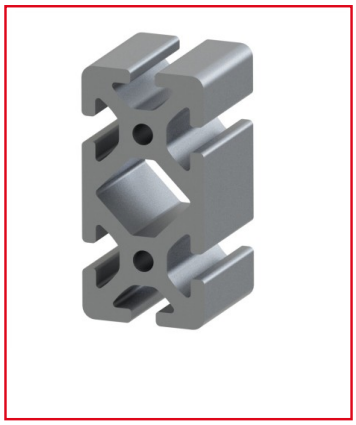

CE PRODUIT EST COMPATIBLE AVEC LA GAMME :

Le guide des gammes

Ce profilé, doté de 6 rainures, est un profilé lourd, il est donc plus robuste et possède plus de matière. De plus, sa section de 80x40 mm lui offre de meilleures capacités. Il peut être utilisé pour des structures soumises à des efforts.

Caractéristiques :

- La rainure du profilé alu est de 8 mm

- La section du profilé est de 80x40 mm

- Ce produit est vendu à la barre (6 m)

- Profilé anodisé et de couleur naturelle

- Nombre de rainures : 6

- Caractéristique du profilé : Lourd

Les profilés de rainure 8 mm sont très répandus dans l’industrie.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Ix (en cm4) | 26,87 |
| Wx (en cm3) | 13,28 |
| Iy (en cm4) | 101,19 |
| Wy (en cm3) | 25,29 |
| Rainure | 8 mm |
| Section | 80x40 mm |
| Nombre de rainure ferme | Aucune |
| Resistance matériaux (typologie) | Lourd |
| Couleur | Gris |
| Matiere | Aluminium |
| Traitement de surface | Anodisation incolore |
| Gamme | h' 8 40 |
| Poids (en kg/m) | 4,52 |
| Résistance à l'arrachement de la rainure (en N) | 5000 |
| Profondeur de rainure (en mm) | 12,25 |
| ESD | Oui |
| Taraudage max du trou central | M12 |
| Compatibilité gammes | h' 8 40 |
| Type de produit | Profilé aluminium standard |