


## PROFILÉ ALUMINIUM 40X20 MM (8 BARRES DE 3 M) – RAINURE 5MM – 3N90 - LÉGER

REFERENCE ARTICLE : BASE05E0027

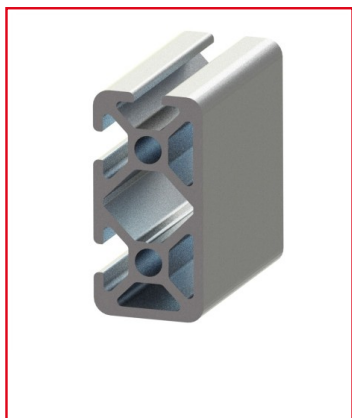

CE PRODUIT EST COMPATIBLE AVEC LA GAMME :

Le guide des gammes

Caractéristiques :

- La rainure du profilé alu est de 5 mm
- La section est de 40x20 mm
- Ce produit est vendu à la barre (3 m)
- Nombre de rainures : 3
- Ce profilé est anodisé de couleur naturelle
- Propriété : Léger

Profilé compact pour des designs robustes. Ce profilé dispose de 3 rainures fermées et 3 rainures ouvertes.

À quoi correspond « 3N90 » ?

3N90 correspond au nombre de rainures fermées et à leurs positions sur le profilé. 3N signifie que 3 rainures sont fermées. 90 signifie que les 3 rainures fermées sont sur des faces collées et perpendiculaires (90°).

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Ix (en cm <sup>4</sup> )	1,48
Wx (en cm <sup>3</sup> )	1,431
Iy (en cm <sup>4</sup> )	5,35
Wy (en cm <sup>3</sup> )	2,604
Rainure	5 mm
Section	40x20 mm
Nombre de rainure ferme	3
Resistance matériaux (typologie)	Leger
Couleur	Gris
Matiere	Aluminium
Traitement de surface	Anodisation incolore
Gamme	h' 8 40
Poids (en kg/m)	0,91
Résistance à l'arrachement de la rainure (en N)	500
Profondeur de rainure (en mm)	6,35
ESD	Oui
Taraudage max du trou central	M6
Compatibilité gammes	h' 8 40
Type de produit	Profilé aluminium standard