


## PROFILÉ ALUMINIUM 120X40 MM (5 BARRES DE 6M) – RAINURE 8 MM – 3N - LÉGER

REFERENCE ARTICLE : BASE08E0184

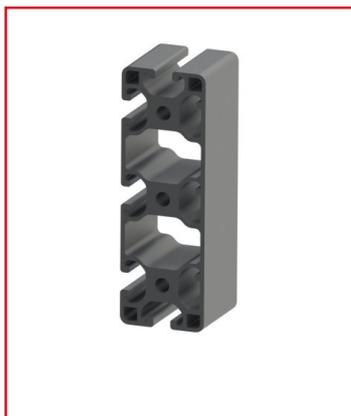

CE PRODUIT EST COMPATIBLE AVEC LA GAMME :

Le guide des gammes

Ce profilé aluminium de section 120x40 mm possède 5 rainures de 8 mm, et une face complètement fermée. « 3N » signifie que 3 rainures sont fermées.

Ce profilé est « léger », il est composé de moins de matière afin de réduire son poids, ainsi que son prix. Il est par conséquent moins résistant qu'un profilé standard, ou encore qu'un profilé lourd.

Caractéristiques :

- La rainure du profilé alu est de 8 mm
- La section du profilé est de 120x40 mm
- Ce produit est vendu à la barre (6 m)
- Profilé anodisé et de couleur naturelle
- Nombre de rainures : 5

- Caractéristique du profilé : léger

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Ix (en cm <sup>4</sup> )	25,8
Wx (en cm <sup>3</sup> )	12,58
Iy (en cm <sup>4</sup> )	226,01
Wy (en cm <sup>3</sup> )	37,67
Rainure	8 mm
Section	120x40 mm
Nombre de rainure ferme	3
Resistance matériaux (typologie)	Leger
Couleur	Gris
Matiere	Aluminium
Traitement de surface	Anodisation incolore
Gamme	h' 8 40
Poids (en kg/m)	4,52
Résistance à l'arrachement de la rainure (en N)	2500
Profondeur de rainure (en mm)	12,25
ESD	Oui
Taraudage max du trou central	M12
Compatibilité gammes	h' 8 40
Type de produit	Profilé aluminium standard