


## PROFILÉ ALUMINIUM R30-60-60° – RAINURE 6 MM - LÉGER

REFERENCE ARTICLE : BASE06E0099

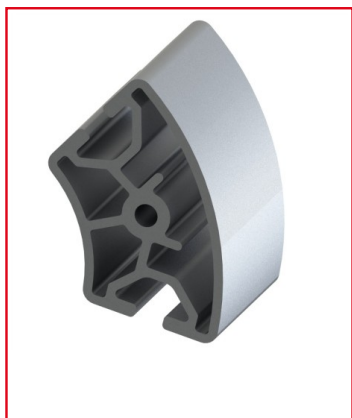

CE PRODUIT EST COMPATIBLE AVEC LA GAMME :

Le guide des gammes

Le profilé aluminium est composé de 2 rainures ouvertes de 6 mm et d'une section R30-60-60°.

Les profilés avec rainure de 6 mm représentent la meilleure solution pour l'assemblage de structures moyennes. L'angle arrondi permet de former un renforcement d'angles dans les structures.

Ce profilé aluminium est anodisé naturel, ce qui lui confère une protection durable contre la corrosion et les rayures. Le profilé dispose d'une coupe max de 6 m.

Caractéristiques :

- Rainure 6 mm
- Rayon intérieur : 30 mm
- Rayon extérieur : 60 mm

- Angle arrondi : 60°
- Profilé anodisé
- Propriété : Léger

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

Ix (en cm <sup>4</sup> )	4,5
Wx (en cm <sup>3</sup> )	2,63
Iy (en cm <sup>4</sup> )	10,01
Wy (en cm <sup>3</sup> )	3,48
Rainure	6 mm
Section	R30/60
Nombre de rainure ferme	Aucune
Resistance matériaux (typologie)	Leger
Couleur	Gris
Matiere	Aluminium
Traitement de surface	Anodisation incolore
Gamme	h' 8 40
Poids (en kg/m)	1,43
Résistance à l'arrachement de la rainure (en N)	500
Profondeur de rainure (en mm)	9,75
ESD	Oui
Taraudage max du trou central	M8
Compatibilité gammes	h' 8 40
Type de produit	Profilé arrondi