


PROFILÉ ALUMINIUM 80X40 MM (BARRE DE 6 M) – RAINURE 8 MM – 6N - LÉGER

REFERENCE ARTICLE : BASE08E0162

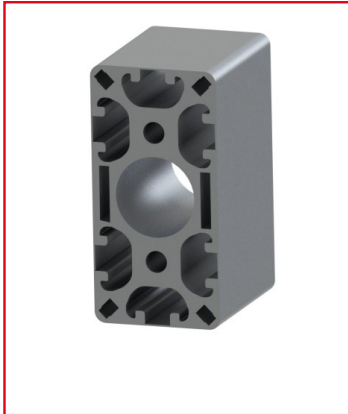

CE PRODUIT EST COMPATIBLE AVEC LA GAMME :

Le guide des gammes

Ce profilé issu de la ligne 8 est doté d'une section de 80x40 mm. « 6N » signifie que 6 rainures de ce profilé sont fermées, ce profilé ne possède donc aucune rainure, ses 4 faces sont complètement fermées.

C'est un profilé « léger », ce qui signifie que sa quantité de matière est plus faible afin d'en faire un profilé plus léger, moins cher, mais aussi par conséquent moins résistant.

Caractéristiques :

- La rainure du profilé alu est de 8 mm
- La section du profilé est de 80x40 mm
- Ce produit est vendu à la barre (6 m)
- Profilé anodisé et de couleur naturelle

- Nombre de rainures : 0

- Caractéristique du profilé : Léger

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|----------------------------|
| Ix (en cm ⁴) | 97,87 |
| Wx (en cm ³) | 24,47 |
| Iy (en cm ⁴) | 97,87 |
| Wy (en cm ³) | 24,47 |
| Rainure | 8 mm |
| Section | 80x40 mm |
| Nombre de rainure ferme | 6 |
| Resistance matériaux (typologie) | Léger |
| Couleur | Gris |
| Matiere | Aluminium |
| Traitement de surface | Anodisation incolore |
| Gamme | h' 8 40 |
| Poids (en kg/m) | 3,8 |
| Résistance à l'arrachement de la rainure (en N) | 2500 |
| Profondeur de rainure (en mm) | 12,25 |
| ESD | Oui |
| Taraudage max du trou central | M12 |
| Compatibilité gammes | h' 8 40 |
| Type de produit | Profilé aluminium standard |